

Hocheffiziente LED-Pendelleuchten

Runde Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und einer Auswahl an satinierten oder opalen Diffusoren. Direkte und indirekte Beleuchtung mit rotem, grünem und blauem Uplight möglich. Aufbauleuchten als Option erhältlich.

Anwendungsbereiche: Atrien, Empfangsbereiche, Einzelhandel, Schulen, Treppenhäuser.

- Hocheffizienter Diffusor aus satiniertem oder opalem Polycarbonat
- Direkte/indirekte Beleuchtung
- Uplight weiß als Standard mit roten, grünen und blauen Optionen
- Wird komplett montiert geliefert
- Aufgehängte oder aufgesetzte Versionen
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

Anmerkungen: Notausgang nur bei Downlight



IP40

bis 127,1 LL/CW

Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten Hängeleuchten	IP-Schutzart	IP40
Max. Höhe für Anwesenheitserkennung 8 m			

Beleuchtung

Optik	Opaler Diffusor Satinierter glitzernder Diffusor	Lichtstrom	6.705 lm - 14.395 lm
Effizienz	bis 127,1 LL/CW		

Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	420 lm - 460 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

Leistung

LED-Leistung	52 W - 100 W	Systemleistungsaufnahme	60 W - 116 W
--------------	--------------	-------------------------	--------------

LED-Eigenschaften


CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L70/B10		

Konformität



UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Energie-Effizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B		


Abmessungen

Hängemontage

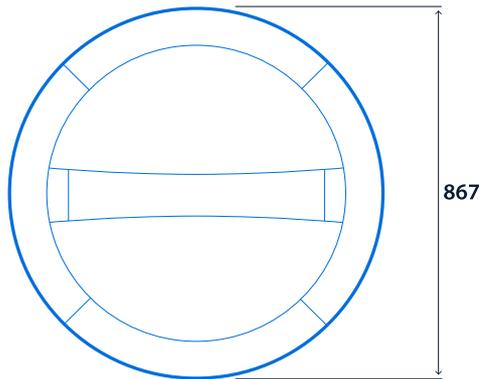

Aufbaumontage

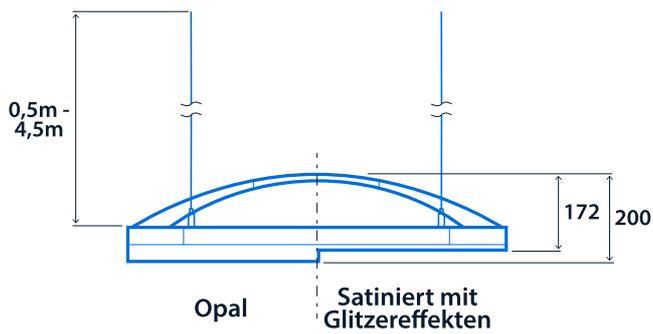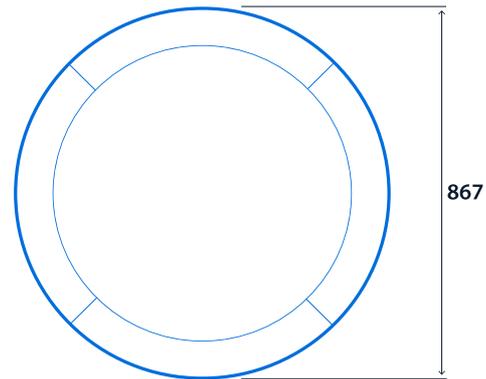

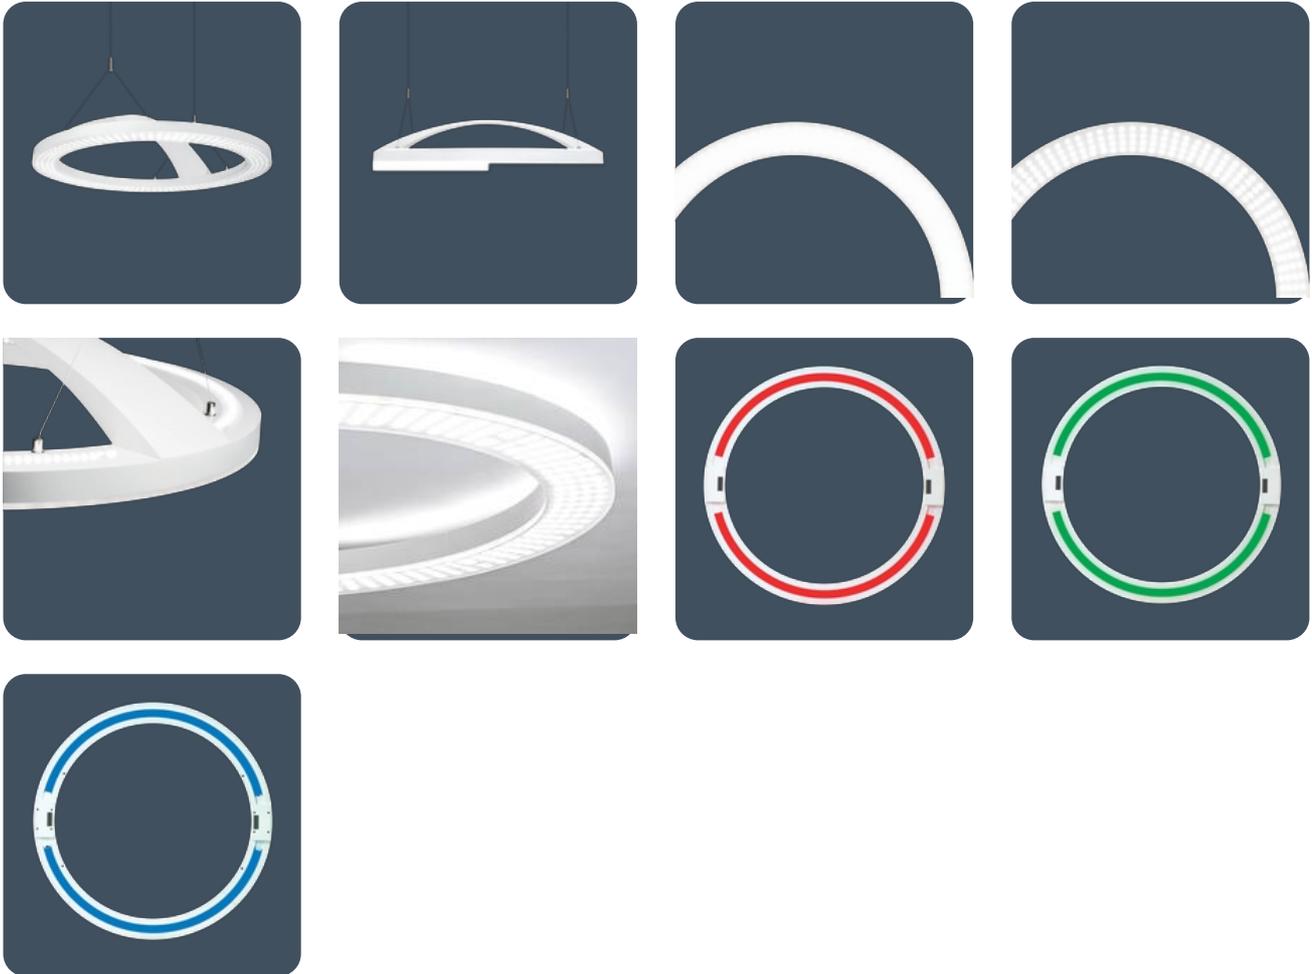

Klicken oder scannen

Sie hier

Sehen Sie sich Clara 720-
Varianten mit unserem Online-
Filtertool an



Die Informationen sind zum 29. Dez. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.