

## Master-Farbtemperatursteuerung und Web-Interface für ColourActive-Leuchten

Überträgt Befehle zur Steuerung der Farbtemperatur vom SmartScan Webserver.

Anwendungsbereiche: Zur Verwendung mit allen ColourActive Systemen.

- Gehäuse aus Polycarbonat, weiß (RAL9016), Silikonstatur
- Zentrale Steuerung für ColourActive-Leuchten
- Kommuniziert mit der SmartScan Website über GSM-Mobiltelekommunikation
- Kabellose Steuerung der schrittweisen Veränderung der Farbtemperatur durch Einstellungen auf der SmartScan Website

Anmerkungen: Ein ColourActive Gateway ermöglicht nur die Steuerung der Farbtemperatur. Wenn Sie Energieüberwachung und Statusinformationen benötigen, ist ein zusätzliches SmartScan Gateway erforderlich.



IP65

SMARTSCAN


## Spezifikation

IP-Schutzart IP65

## Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien) Ja CE Ja

## Abmessungen

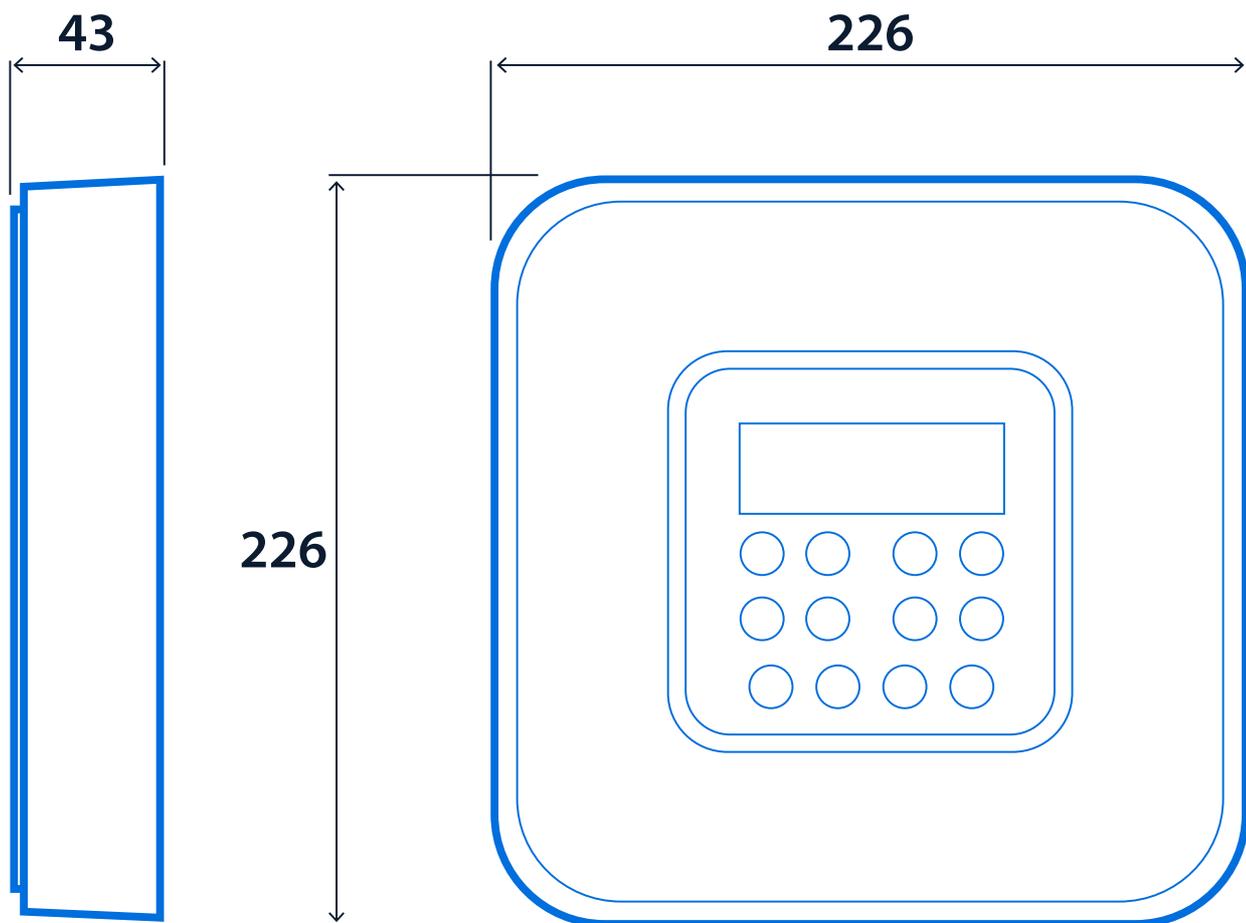

**Klicken oder scannen  
Sie hier**

Sehen Sie sich ColourActive  
Gateway-Varianten mit unserem  
Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 29. Dez. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.