

## Sicherheitsleuchten für die Aufbaumontage mit speziellen Versionen der SmartScan Funktechnologie

LED-Notleuchten für die Aufbaumontage mit SmartScan-Funkkommunikation. Dank der hervorragenden optischen Leistung sind weniger Leuchten erforderlich. Drei Stunden Notbeleuchtung ohne Wartung, wahlweise mit quadratischem IP54 oder rundem IP66 Gehäuse.

Anwendungsbereiche: offene Bereiche, Flure, Lagerräume, Toiletten usw.

- Hervorragende photometrische Leistung
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus (1,7 W insgesamt)
- Statusanzeige zeigt den Betriebszustand an
- Zuverlässige Nickel-Metallhydrid-Akkutechnologie (NiMH)
- Einfach zu installieren, vollständige Statusberichterstattung  
SmartScan Versionen für drahtlose Kommunikation



bis IP66

0 LL/CW

SMART-SCAN

### Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten	IP-Schutzart	bis IP66
---------	----------------	--------------	----------

### Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	235 lm - 270 lm	Notleuchten-Typ	reines Notlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

### Leistung

LED-Leistung	3 W	Systemleistungsaufnahme	3 W
--------------	-----	-------------------------	-----

### Konformität


UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
--------------------------------	----	----	----

## Abmessungen

### Rechteckiger Körper



### Runder Körper

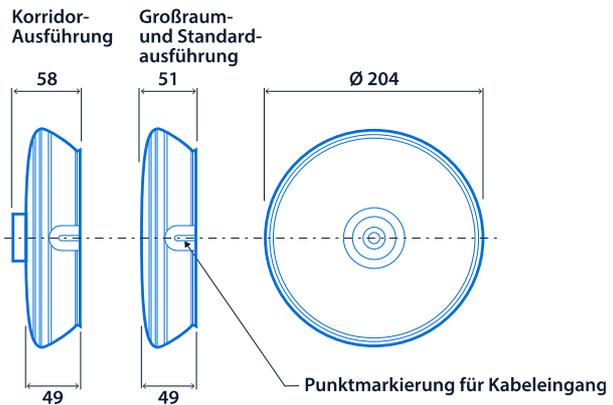

**Klicken oder scannen**

**Sie hier**

Sehen Sie sich Firefly Aufbau-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 29. Dez. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.