

Wandmontierte Up- und Downlighter

Lineare Wandleuchten mit nach oben und unten gerichteter Lichtkomponente. Gehäuse aus Stahl in Weiß oder Schwarz mit opalen Polycarbonat-Diffusoren. Kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. Kast ist ideal für Flure oder Treppenhäuser.

Anwendungsbereiche: Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Büros.

- Kann horizontal oder vertikal montiert werden
- Integrierte Notfall- und SmartScan-Notfalloptionen
- Die drahtlose SmartScan Technologie macht eine Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP40

IK10

bis 121,2 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten	IP-Schutzart	IP40
IK-Schutzklasse	IK10	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	8 m

Beleuchtung

Optik	Opaler Diffusor	Lichtstrom	1.455 lm - 2.860 lm
Effizienz	bis 121,2 LL/CW		

Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	385 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

Leistung

LED-Leistung	10 W - 20 W	Systemleistungsaufnahme	12 W - 22 W
--------------	-------------	-------------------------	-------------




LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	67 K - L80/B10		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Energie-Effizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B		


Abmessungen

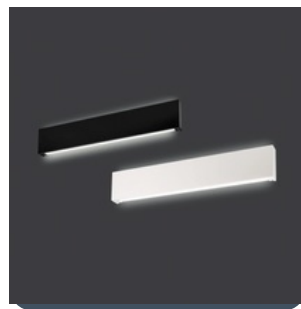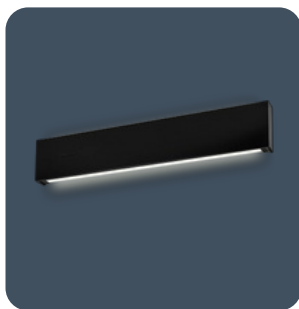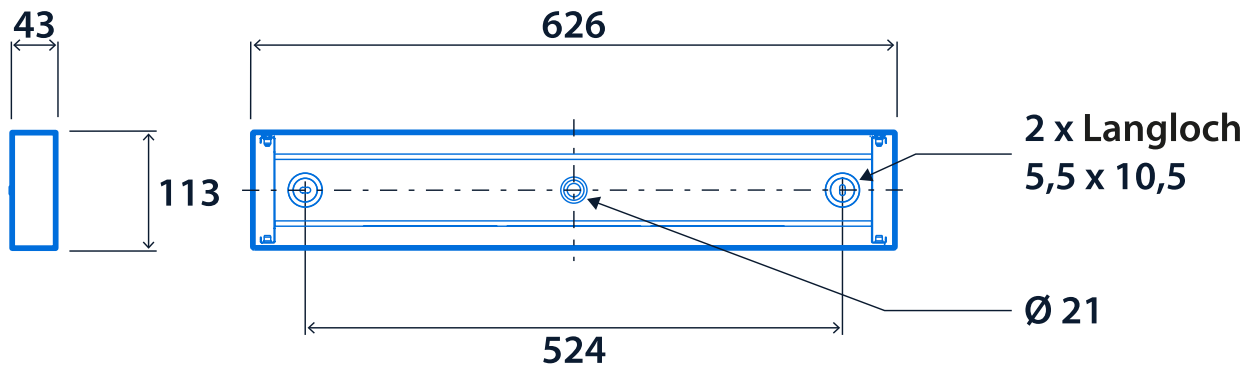

Klicken oder scannen

Sie hier

Sehen Sie sich Kast-Varianten
mit unserem Online-Filtertool
an



Die Informationen sind zum 29. Dez. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.